


SCHRÄGSTUTZEN KONISCHER AUSLAUF – HALBRUNDE RINNE

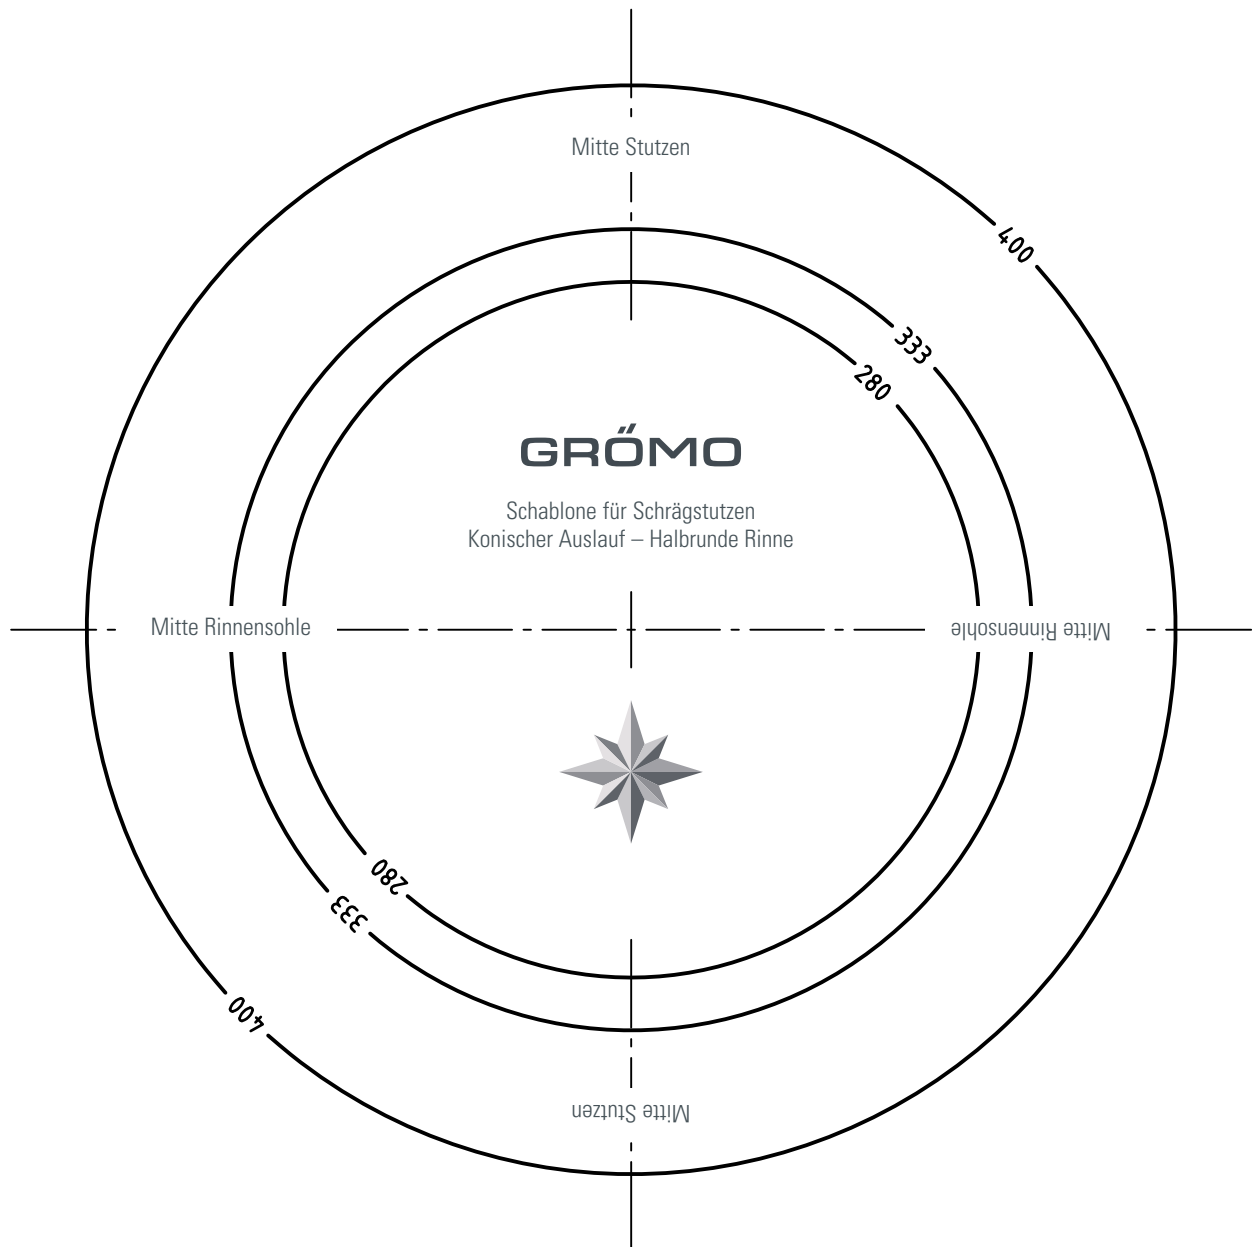

Hinweise

- Lochausschnitt exakt nach Schablone erstellen, anschließend 4 mm bördeln.
- Zur Sicherstellung der Originalgröße beim Ausdruck auf Acrobat die Druckoption „Seitengröße verkleinern“ deaktivieren!